



CAMPI DA PADEL

DUROCEM
☆☆☆☆





DUROCEM
★ ★ ★ ★ ★

- **DUROCEM** È UN MARCHIO STORICO E INTERNAZIONALE, ACQUISITO DALLA NUOVA PROPRIETÀ NEL 2014 SI TROVA OGGI NEL CUORE DEL DISTRETTO CERAMICO A CASTELLARANO (RE).
- L'AZIENDA VANTA UN KNOW-HOW PLURIENNALE NELLE LAVORAZIONI DI PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO E IN RESINA SU LARGA SCALA (AEROPORTI, SCALI MARITTIMI, COMPLESSI INDUSTRIALI).
- L'INNOVAZIONE HA PERMESSO DI CONVOGLIARE CONOSCENZE ED INVESTIMENTI ANCHE NEL CAMPO DELLE STRUTTURE SPORTIVE: CAMPI DA CALCIO, BASKET, TENNIS E PADEL.
- LE LAVORAZIONI SONO BREVETTATE E CERTIFICATE DAGLI ENTI COMPETENTI NEI DIVERSI SETTORI APPLICATIVI.

L'AZIENDA




Il padel è uno sport facile, accessibile, veloce e spettacolare che si sta diffondendo in tutto il mondo. Il campo ha dimensioni di 20 metri per 10. Il gioco si sviluppa dentro una struttura costituita da una rete metallica e vetrate. Il manto da gioco è realizzato in erba sintetica di spessore 12 mm. I campi possono essere coperti o scoperti.



E' importante che il pavimento di un campo da padel rispetti i criteri di durezza, velocità e rugosità per garantire un ottimo scorrimento-rimbalzo della palla.



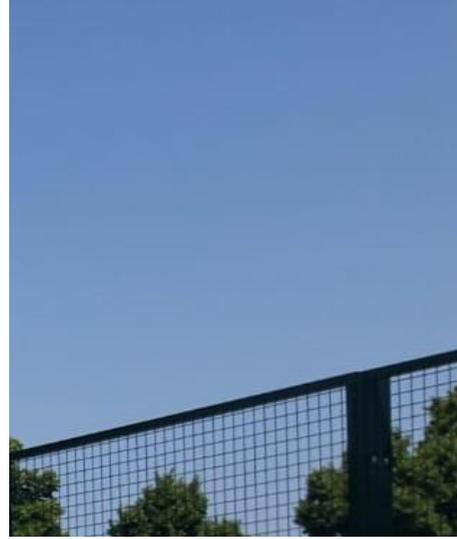



DUROCEM HA
BREVETTATO IL
SISTEMA DELLE
FONDAZIONI PER LA
REALIZZAZIONE DI
CAMPI DA PADEL

**GIUNTI
di
CONTRAZIONE**

INTAGLI ESEGUITI NEL CALCESTRUZZO

PLATEA
IN
CALCESTRUZZO ARMATO

- ALTEZZA 200MM MIN.
- ARMATURA DUE RETI ELETTROSALDATE

DISTANZIALI

PLATEA
IN
CALCESTRUZZO ARMATO

SOTTOFONDO

STABILIZZATO E COSTIPATO IN BASE ALLE
CARATTERISTICHE DEL TERRENO

**TERRENO
NATURALE**

OPERE EDILI

La qualità del campo parte dalle sue fondazioni: la realizzazione di eventuali opere edili o comunque la preparazione del fondo dello spazio dedicato all'installazione è una fase di importanza determinante. Durocem dispone dei mezzi e delle conoscenze necessarie per ottenere una superficie idonea alla posa delle travi e al getto della platea che sosterranno la struttura sportiva. Tutte le nostre strutture e componenti sono certificate secondo i requisiti richiesti.

IL PADEL



IL CAMPO DA PADEL STEP BY STEP

SOPRALLUOGO E VALUTAZIONE DELLE
OPERE EDILI **1.**



REALIZZAZIONE EVENTUALI OPERE DI DEMOLIZIONE,
SBANCAMENTO, ADATTAMENTO,
RINFORZO DELLA BASE. **2.**



POSA DELLE TRAVI **3.**



GETTO DELLA PLATEA DEL CAMPO SECONDO LE NORMATIVE FIT - FIP **4.** AD OPERA D'ARTE.



5. MONTAGGIO DEL CAMPO





DIMENSIONI

Le dimensioni standard del campo sono:

Lunghezza interna dal campo 20,00 m

Larghezza interna dal campo 10,00 m

Altezza delle pareti 3,00 m

Altezza della recinzione 4,00 m

Altezza interna netta della copertura 7,00 m (Campi indoor)

CARATTERISTICHE



MANTO DI GIOCO

Il manto di gioco viene realizzato mediante la fornitura e posa di diversi materiali a seconda delle esigenze. Generalmente di colore verde, rosso, blu o altri colori disponibili in produzione. Il manto viene "riempito" con sabbia quarzifera a granulometria sferoidale per garantire stabilità e compattezza idonee al gioco.

PARETI E COPERTURE

Struttura in acciaio zincato. Vetri temperati di 12 mm di spessore, certificati secondo le normative vigenti UNI EN 12150. Le coperture per il Padel sono pensate per i club che vogliono sfruttare i campi a pieno regime, tutto l'anno e in qualsiasi condizione atmosferica esterna. Grazie alla struttura autoportante adagiata su basi in calcestruzzo, la struttura è adatta a qualsiasi uso sportivo grazie alla sua capacità di isolamento dall'esterno.

RECINZIONE

Tutte le recinzioni devono rispettare le linee guida stabilite dal Regolamento dalla F.I.G.P, che indica la tipologia di maglia, le dimensioni e i materiali consentiti per il gioco. Le recinzioni più comuni sono in maglie metalliche, ma sono accettate anche protezioni zincate, verniciate e termo-rivestite con plastica. Le recinzioni si differenziano per la scelta del tipo di maglie e di materiali con cui sono realizzate.

CERTIFICAZIONI

Durocem dispone di tutte le certificazioni necessarie per tutte le componenti richieste nel campo da padel secondo le normative CE.

PARTNER COMMERCIALE



CAMPI - PARETI - COPERTURE



 +39.0536.078255

 CASTELLARANO (RE)

 VIA B.CROCE, 3

 DUROCEM.IT

 DUROCEM@DUROCEM.IT



CAMPI DA PADEL